

GigE 分离式工业面阵相机

SGC500M-H2



- 分离式相机，超小体积，适应性强
- 低功耗，稳定性强
- 内置大容量图像缓存，保证传输可靠与实时

GigE 分离式工业面阵相机

一、性能特点


- 500 万像素，黑白
- 千兆网传输（符合 IEEE 802.3 1000Base-T 标准，最高速度 1Gbps）
- 支持 POE 供电（符合 IEEE 802.3at 标准）
- 内置大容量帧缓存，配合包重传技术，保证传输可靠与实时
- 支持 GigEVision1.2、GenICam 接口
- 兼容 HALCON、MVS 等第三方视觉开发软件
- 内置 ISP，支持伽玛、对比度、LUT，减少主机 CPU 消耗，提高实时性
- 支持 DHCP、LLA、自动跟随网卡模式。自适应巨型帧调整，即插即用

二、参数

参数	型号	SGC500M-H2
	500 万像素 黑白 分离式 GigE 工业相机	
性能参数		
传感器类型	CMOS, 全局快门 (Global Shutter)	
分辨率	2448×2048, 支持 1/2 抽行输出	
Sensor 靶面尺寸	1/1.8 英寸, 对角线 8.75mm	
像元尺寸	2.74um×2.74um	
黑白/彩色	黑白	
最大帧率	24FPS@2448×2048 MONO8	
动态范围	68dB	
增益	模拟增益: 1x~ 16x, 步长: 0.125x ; 数字增益: 1x~16x,步长: 0.1x	
曝光时间	33.6us - 10s, 步长: 16.8us	
曝光模式	支持自动曝光 /手动曝光 /单次曝光	
闪光灯功能	支持	
输出图像格式	Mono8 /Mono12	
像素合并	Sum2/sum4/bin2/bin4/skip2/skip4	
触发模式	硬件触发, 软件触发	
图像缓存	1Gbit	
ISP 功能	对比度调节、伽马校正、查找表、锐度调节、降噪、黑电平校正、平场校正、消点, 支持水平/垂直镜像	


电气特性	
数据接口	千兆网口, RJ45 连接器带固定螺丝孔
I/O	1 路光耦输入, 1 路光耦输出
供电	POE 供电 或 DC 12V-24V ($\pm 10\%$)
典型功耗	小于 4W@24VDC
结构及环境参数	
镜头接口	M12
IO 及电源接口	IO 与供电接口: 8 芯工业圆形连接器, 兼网口供电
滤光片	无
外形尺寸	传感器端: 20mm $\times$ 20mm $\times$ 22mm (不包含镜头接口) 主控器端: 76mm $\times$ 35mm $\times$ 30mm
重量	(传感器端) 约 14.5g (主控器端) 约 132g
同轴线缆	适用拖链场景, 标准长度为 1M (可接受 $\leq 10M$ 长度的定制)
IP 防护等级	IP40 (正确安装镜头以及线缆的前提下)
温度	工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, 存储温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
湿度	5% $\sim$ 90%RH (无凝结)
软件与协议	
软件	SDK 开发包, 及相关演示/校正软件 BasedCam3
操作系统	Windows7/10 32/64bit; Linux 32/64bit
协议/标准	GigE Vision V1.2, GenICam
兼容软件	NI MAX, Halcon, VisionPro, VisionMaster, MVS
认证	CE, RoHS

三、外形尺寸（单位：mm）

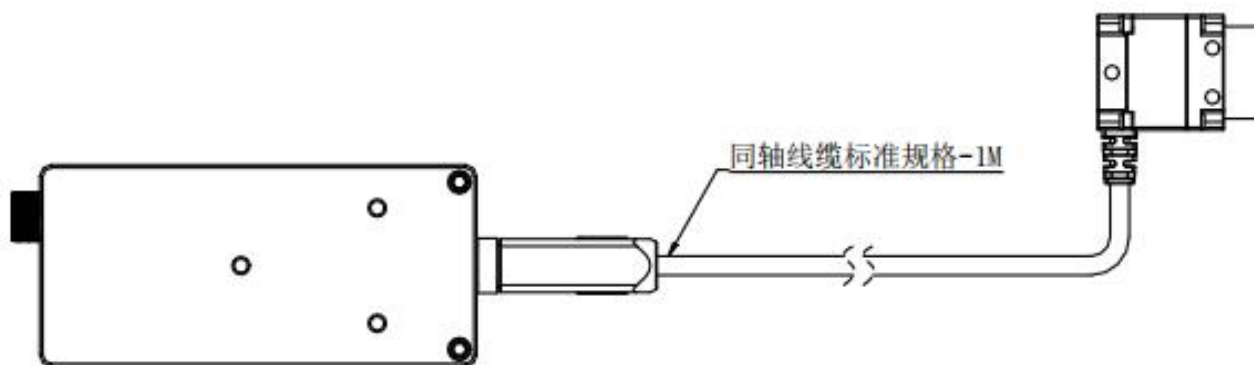


- 同轴线缆可适用于拖链场景，标准出货长度为 1 米，可接受 $\leq 10\text{M}$ 的线长定制，具体需求请联系我司人员。


传感器端

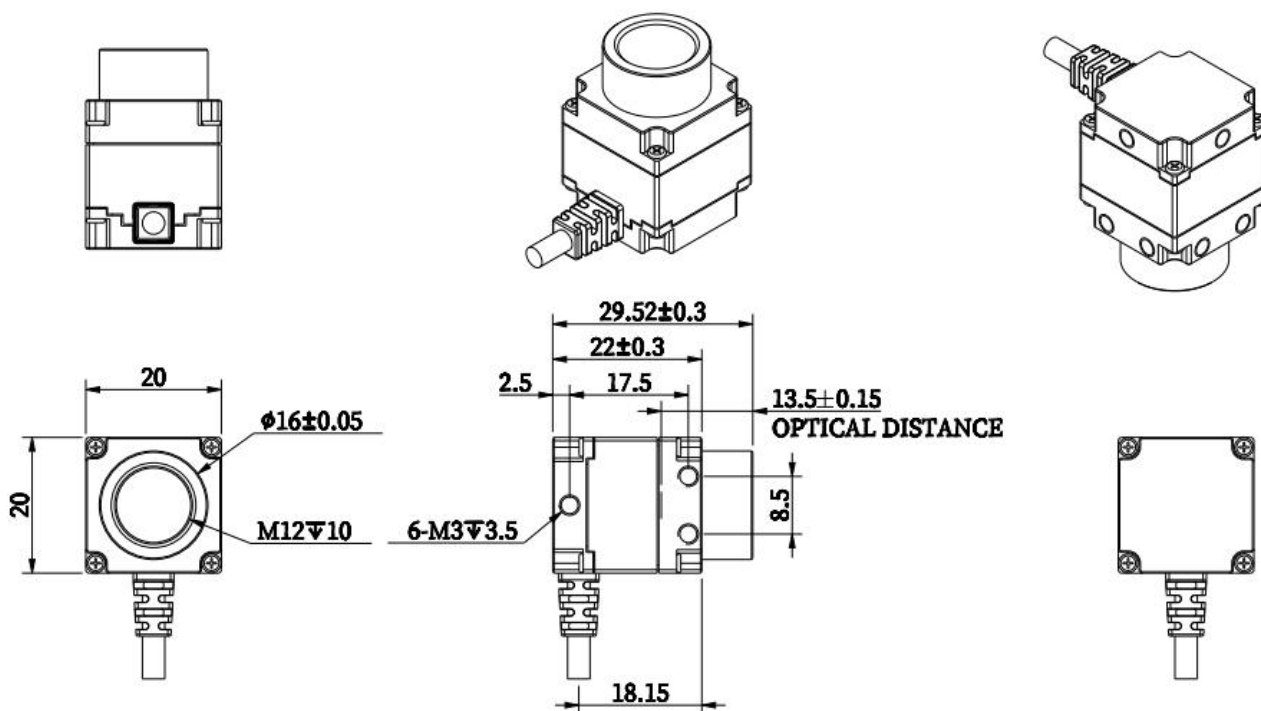

主控器端

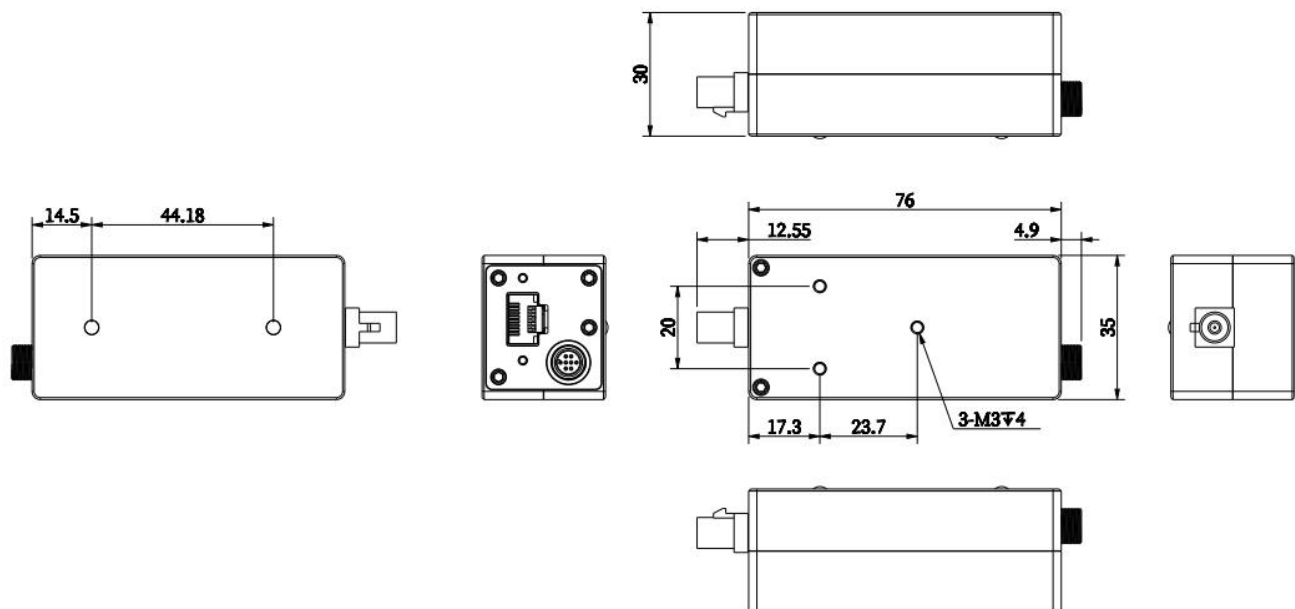

四、光谱曲线

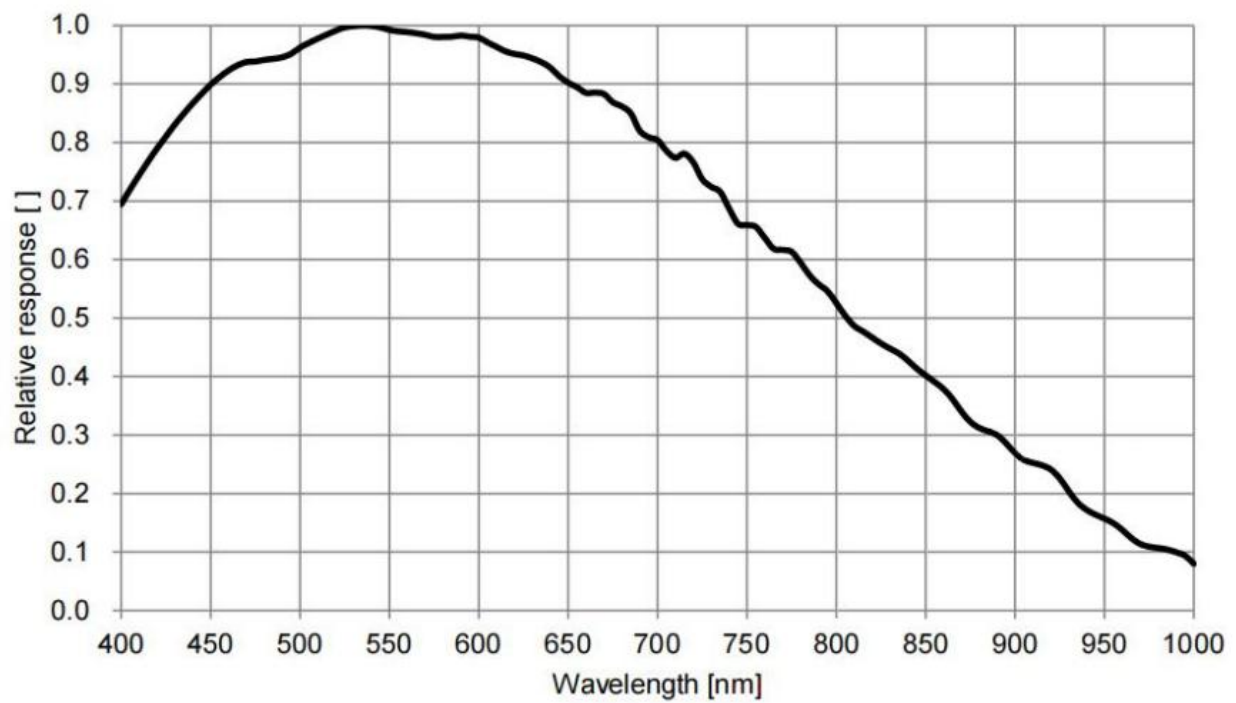

五、接口定义

引脚	颜色	定义	信号源	说明	隔离/非隔离	输入/输出参数
1	绿	TRIG+	Line 1+	触发输入正	光耦隔离	高有效: 3.3-24V 低有效: 0-1V 输入电流: 5mA 光耦限流: 25mA 端口电压: 0-24V
3	棕	TRIG-	Line 1-	触发输入负		
2	黄	Flash_out+	Line 2+	闪光灯输出正		
8	蓝	Flash_out-	Line 2-	闪光灯输出负		
6		NC				
4		NC				
5	黑	GND		电源负极		DC 12-24V
7	红	POWER_IN+		电源正极		
	透明	屏蔽线		连接相机外壳		备注: 屏蔽线套透明热缩套管
触发座		